TUR-PLAST®
CZAPLINEK

P..P.H. TUR-PLAST
ul.Pławieńska 7 78-550 Czaplinek

VOLETS ADAPTATIFS MONTES EN SURFACE de type OVAL

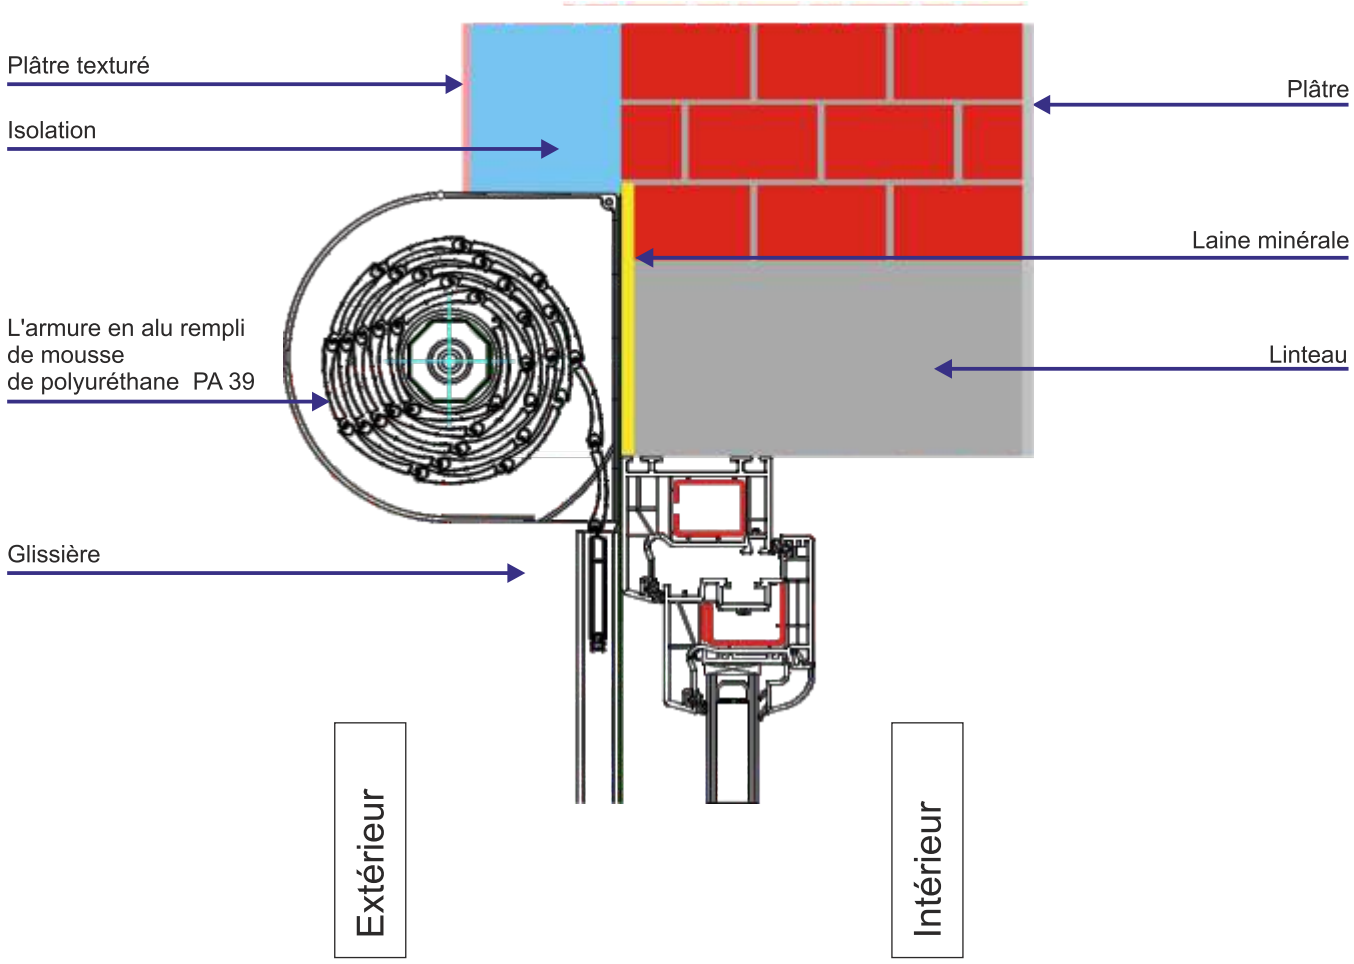

Boîte de volet 180 mm x 180 mm
La hauteur maximale – 2520 mm (avec la boîte).

Guide simple à deux compartiments
avec un joint en caoutchouc ou à brosse

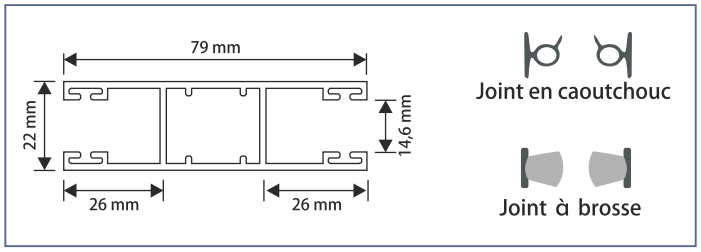

Guide simple avec un joint
en caoutchouc ou à brosse

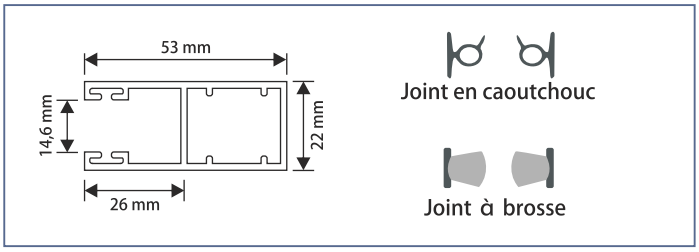

tel. 0048 94 375 44 95 www.turplast.be e-mail: export@tur-plast.pl

TUR-PLAST®
CZAPLINEK

P..P.H. TUR-PLAST
ul.Pławieńska 7 78-550 Czaplinek

VOLETS ADAPTATIFS MONTES EN SURFACE de type OVAL

ARMURE – Lamele Aluprof PA 39

Le profilé PA 39 est l'un des plus populaires profilés en aluminium. Son succès peut signifier que les volets fabriqués à cette base depuis des années protègent les maisons à travers l'Europe. L'utilisation de ce profilé est favorable à sa faible largeur et la forme mince. Il enroule parfaitement et il est logé avec succès même dans de petites boîtes. Grâce à la mousse de remplissage, le profilé a une bonne isolation thermique et phonique. Un faible poids vous permet d'utiliser la commande manuelle, de ressort ou commande électrique. PA 39 est disponible dans les versions avec ou sans perforation, dans une large gamme de couleurs similaires à RAL. Les profilés sont caractérisés par une très bonne stabilité de la couleur et une résistance élevée à l'abrasion. Le profilé est résistant aux agents atmosphériques.
Les profilés en aluminium sont des produits écologiquement propres. La mousse qui les remplit est dépourvue de composés à base de CFC, et la peinture utilisée pour la production ne contient pas de cadmium.

Couleurs disponibles de glissières:

Standard :
- blanc, anthracite, noyer, chêne doré, beige, marron, argent, gris

D'autres couleurs accessibles sur demande.

Les couleurs de l'armure /lamelle.

Standard :
- blanc,
- anthracite,
- noyer,
- chêne doré,
- beige,
- marron,
- argent,
- gris

D'autres couleurs accessibles sur demande.

Les couleurs accessibles de l'inspection des boîtes de volet :

Standard :
- blanc, anthracite, marron

D'autres couleurs accessibles sur demande.

Les boîtes de volet sont effectuées de matériaux de qualité supérieure avec une résistance accrue à l'abrasion et aux intempéries.

tel. 0048 94 375 44 95 www.turplast.be e-mail: export@tur-plast.pl

TUR-PLAST® CZAPLINEK

P..P.H. TUR-PLAST
ul.Pławieńska 7 78-550 Czaplinek

COMMANDE DE VOLETS EXTERNES – variante de fonctionnement

La commande manuelle de volets est la capacité de soulever et d'abaisser les volets en utilisant un enrouleur (en tirant sur la bande ou une chaîne) ou un enrouleur avec manivelle. Avec les volets extérieurs, chacune de ces options exige des efforts et du temps où ces activités sont réalisées plusieurs fois par jour.

Commande électrique. Le lecteur - Très bon moteur de qualité grâce à des interrupteurs mécaniques - Motus Monos NICE. Il a une transmission et des freins silencieux.

Commande radio

Le lecteur – Moteur avec radio intégrée RolTop-868.

- Le moteur avec radio intégrée pour volets extérieurs avec fins de course électroniques, la surcharge, qui lorsqu'il rencontre un obstacle arrête et commence lente inversion du mouvement des volets.
- Système de détection intelligent : Le moteur choisit la puissance à la taille des volets.
- La possibilité de définir les positions finales en tout lieu, à l'aide d'un câble de montage ou une commande à distance.
- La décélération avant la position d'ouverture et de fermeture.
- Frein silencieux (moteur d'une puissance de 3, 5, 8, 10,20 Nm).
- Il travaille dans le système de radio bidirectionnelle.
- Avec signalisation confirmant l'atteinte d'une commande au récepteur.
- Le système de routage (transmission radio de signaux entre les moteurs), garantit la portée du signal radio à partir de la télécommande au moteur.

Types de commandes à distance:

SoloTel 2

Télécommande 1 canal avec support mural, une fréquence sûre de 868 MHz.
Elle travaille dans le système de radio bidirectionnelle. Avec signalisation confirmant l'atteinte d'une commande au récepteur.
Possibilité de simple programmation et de fonctionnement de deux positions intermédiaires.

MonoTel 2

Télécommande 1 canal avec support mural magnétique, fréquence sûre de 868 MHz.
Elle travaille dans le système de radio bidirectionnelle. Avec signalisation confirmant l'atteinte d'une commande au récepteur.
Possibilité de simple programmation et de fonctionnement de deux positions intermédiaires.

VarioTel 2

Télécommande 5 canaux avec la fonction de voie centrale et support mural magnétique.
Elle travaille dans le système de radio bidirectionnelle.
Possibilité de simple programmation et de fonctionnement de deux positions intermédiaires.
Bouton pour commutateur manuel / automatique.

TempoTel 2

Télécommande10 canaux avec la fonction de composer 2 groupes + fonction de la voie centrale.
La fonction d'horloge (ouverture / fermeture à certains moments), la fonction vacances (simule la présence des membres du ménage). Possibilité de programmation. Bouton pour commutateur manuel / automatique pour chaque canal de télécommande.

tel. 0048 94 375 44 95 www.turplast.be e-mail: export@tur-plast.pl